


Sara F - drzwi przeciwpożarowe EI30

Sara F - fire resistant doors EI30

**ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30,
DYMOSZCZELNOŚĆ Sa4, S200,
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw 32 dB**
FIRE RESISTANT EI30,
SMOKE CONTROL Sa4, S200,
ACOUSTIC INSULATION Rw 32 dB



SARA F: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - MALOWANE W KOLORZE ŚCIAN, KLAMKA - TUPAI 10048 STAŁOWA PRZECIWPOŻAROWA, LISTWA COKŁOWA - LC02-MDF8, FORNIR DĄB PASIAK.
SARA F: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - PAINTED IN THE COLOR OF THE WALLS, HANDLE - TUPAI 10048, SKIRTING BOARD - LC02-MDF8, VENEER STRIP OAK.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1060 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM



SARA F: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - MALOWANE W KOLORZE ŚCIAN, KLAMKA - TUPAI 10048 STAŁOWA PRZECIWOPOŻAROWA, LISTWA COKOŁOWA - LC02-MDF8, FORNIR DĄB PASIAK.
SARA F: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - PAINTED IN THE COLOR OF THE WALLS, HANDLE - TUPAI 10048, SKIRTING BOARD - LC02-MDF8, VENEER STRIP OAK.

ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

W ZESTAWIE: 4 ZAWIASY UKRYTE, ZAMEK ANTYPANICZNY WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ UKRYTY, PRÓG SAMOOPADAJĄCY, USZCZELKI PRZECIWOPOŻAROWE DYMOSZCZELNE, KLAMKA STAŁOWA
INCLUDED: 4 HIDDEN HINGES, ANTI-PANIC MORTISE LOCK, COVERED DOOR CLOSER, DROP DOWN SEAL, INTUMESCENT SMOKE SEAL, STEEL HANDLE



SARA F: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - MALOWANE W KOLORZE ŚCIAN, KLAMKA - TUPAI 10048, STALOWA PRZECIWOPOŻAROWA.
SARA F: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - PAINTED IN THE COLOR OF THE WALLS, HANDLE - TUPAI 10048.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



MALOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT
RAL MAT



ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MALOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT
RAL MAT



LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE



TAPETOWANIE
WALLPAPERING



FORNIR
VENEER


Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzewiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

SDP 01W				SDP 01Z				Sp 90° (mm)
Hd (mm)	Ho (mm)	Hh (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hh (mm)	Hp (mm)	
2800	2870	2859	2801	2791	2870	2850	2792	
Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	
1060	1180	1164	1048	1060	1180	1164	1048	1004


SARA F 01W

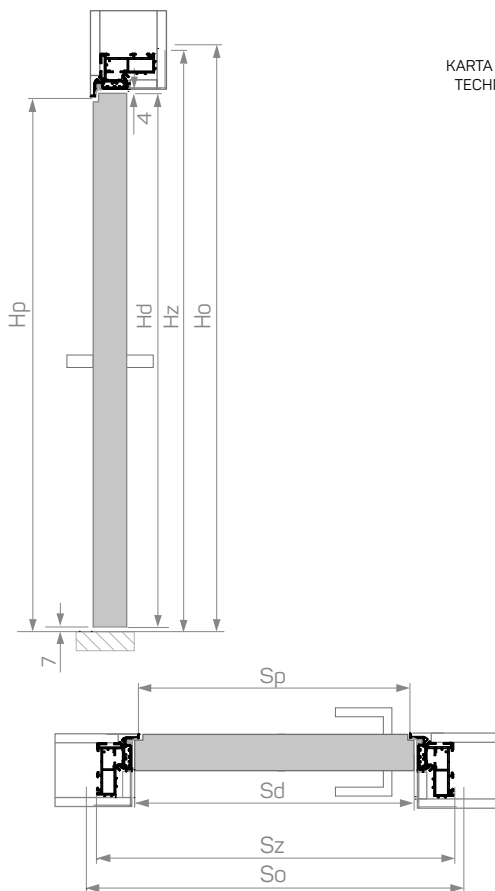


KARTA TECHNICZNA SARA F 01
TECHNICAL CARD SARA F 01



SARA F 01Z

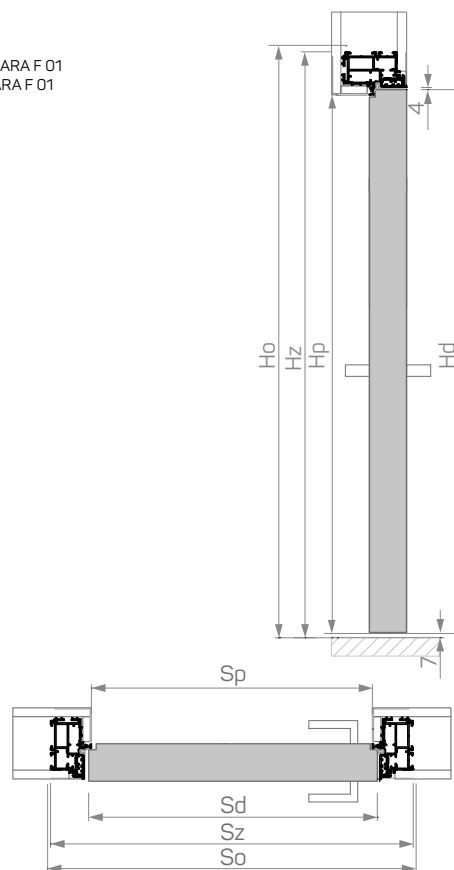

DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL FIRE RESISTANT DOORS - WOODEN DOOR LEAF

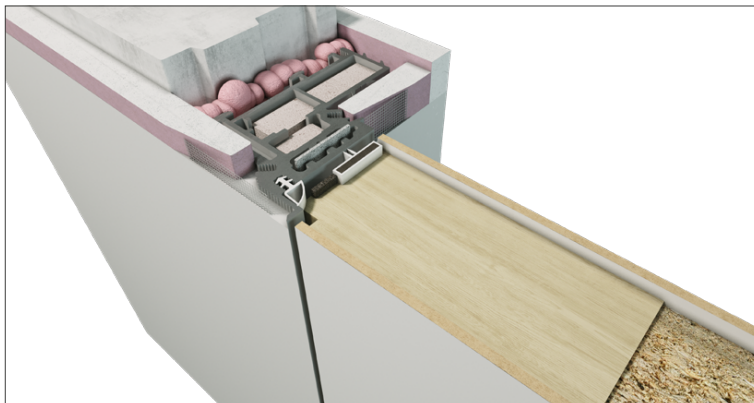

DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL FIRE RESISTANT DOORS - WOODEN DOOR LEAF

